


01 EMPILHADEIRAS A DIESEL

É a opção ideal para operações externas, ciclos longos e de carga pesada, oferecendo maior autonomia e um custo de combustível geralmente inferior por hora trabalhada. Essa configuração destaca-se pela maior força bruta, robustez, menor custo operacional e melhor desempenho em terrenos irregulares e climas adversos.

As empilhadeiras da GAHOTECH são equipadas com motores robustos JAPONESES (Mitsubishi) confiáveis e de alto torque, mesmo sob esforços intensos ou em terrenos irregulares — uma vantagem decisiva em pátios, docas, canteiros de obras e ambientes externos.



ESPECIFICAÇÕES / MODELOS A DIESEL										
MODELO	CPC20/CPCD20	CPC25/CPCD25	CPC30/CPCD30	CPC35/CPCD35	CPC40/CPCD40	CPC50	CPDC50	CPC60	CPC70	CPC80
Configuração	Rodado Simples	Rodado Simples	Rodado Simples	Rodado Simples	Rodado Simples	Rodado Simples	Rodado Duplo Dianteiro	Rodado Duplo Dianteiro	Rodado Duplo Dianteiro	Rodado Duplo Dianteiro
Capacidade Nominal (kg)	2000	2500	3000	3500	4000	5000	5000	6000	7000	8000
Velocidade Máx.Deslocamento (km/h)	18/20	18/20	18/20	18/20	18/20	20/24	22/26	22/26	22/26	26/30
Altura livre do Solo (mm)	110	120	135	135	145	170	230	230	230	250
Comprimento Total c/ Garfo (mm)	3820	3820	3930	3930	4100	4350	4760	4760	4800	5160
Largura (mm)	1165	1165	1230	1230	1230	1400	1995	1995	1995	2165
Altura até Proteção Superior (mm)	2100	2100	2145	2145	2115	2330	2420	2420	2420	2585
Peso Próprio (kg)	3550	3850	4250	4600	4850	6800	8200	8640	9500	10960
Comprimento Padrão do Garfo (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Potência Nominal do Motor (kW)	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	60	85	85	85	85

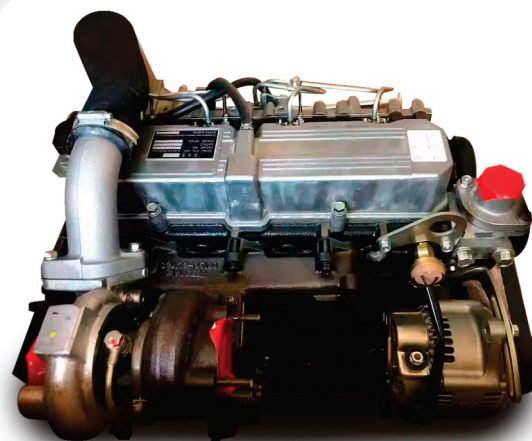

Equipado com motor robusto japonês (Mitsubishi).

+55 47 3533-1210

+55 47 99222-2230

contato@gahotech.com.br

www.gahotech.com.br

Rua Alda Vandresen Philippi, 170 - Distrito Industrial, Ituporanga - SC, 88400-000

02 **EMPILHADEIRAS GLP**

As empilhadeiras movidas a GLP são a solução perfeita para empresas que buscam **equilíbrio entre desempenho, custo e versatilidade operacional**. Opera eficientemente tanto em ambientes internos (ventilados) quanto externos. Oferecem reabastecimento rápido via troca de cilindro, potência elevada para cargas pesadas, menor emissão de poluentes e custo operacional competitivo.

As empilhadeiras da GAHOTECH são equipadas com motores robustos **JAPONESES (Mitsubishi)** confiáveis e de alto torque. Esse modelo oferece uma operação mais silenciosa e menos poluente, sendo ideal para armazéns, logística e indústrias que exigem alta produtividade.



ESPECIFICAÇÕES / MODELOS GLP E GASOLINA

MODELO	CPQYD20	CPQYD25	CPQYD30	CPQYD35	CPQYD40
Capacidade Nominal (kg)	2000	2500	3000	3500	4000
Altura livre do Solo (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
Comprimento Total c/ Garfo (mm)	3720	3720	3870	3970	4100
Largura (mm)	1160	1160	1230	1230	1230
Altura até Proteção Superior (mm)	2095	2095	2110	2110	2115
Peso Próprio (kg)	3470	3750	4120	4490	4850
Comprimento Padrão do Garfo (mm)	1220	1220	1220	1220	1220
Potência Nominal do Motor (kW)	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4

03 **EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS**

As empilhadeiras elétricas são ideais para operações que exigem **eficiência energética, baixo custo operacional e sustentabilidade**. Com funcionamento totalmente elétrico, oferecem operação silenciosa e sem emissões, sendo perfeitas para ambientes internos fechados, como armazéns, centros de distribuição e indústrias.

Seu sistema elétrico proporciona **movimentos precisos, aceleração suave e excelente controle**, aumentando a segurança do operador e reduzindo danos a cargas, estruturas e pisos. Além disso, exigem **menor manutenção**, pois não utilizam motor a combustão, óleos ou filtros, resultando em redução significativa dos custos. Com alta eficiência energética, contam com autonomia para turnos completos e baterias modernas que garantem recargas inteligentes e maior vida útil.



ESPECIFICAÇÕES / MODELOS ELÉTRICOS

MODELO	FB10	FB15	FB20	FB25	FB30	FB35
Capacidade Nominal (kg)	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Altura até Proteção Superior (mm)	1847	2110	2110	2110	2105	5105
Comprimento Total c/ Garfo (mm)	3050	3150	3300	3400	4120	4120
Largura (mm)	1020	1096	1096	1096	1230	1230
Altura livre do Solo (mm)	77	88	88	88	135	135
Comprimento Padrão do Garfo (mm)	1070	1070	1070	1070	1220	1220
Peso Próprio (kg)	1800	2650	2850	3200	4400	4650
Potência do Motor kW	4	4	5	6	15	15